




**2171V**

## Alicates de corte diagonal aislados VDE



### DETALLES DEL PRODUCTO

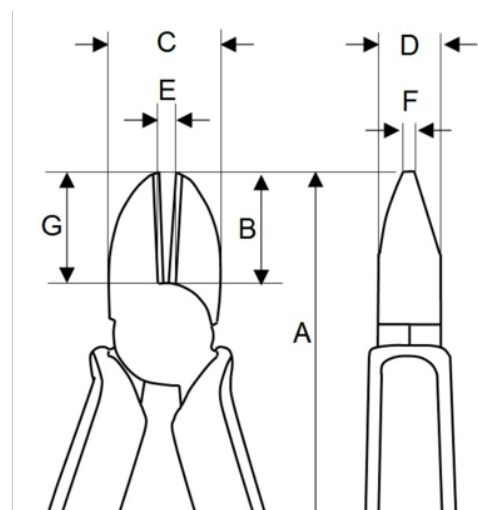


- Recubrimiento aislante.
  - 3 capas aisladas de diferentes colores.
  - Para trabajar en equipos con corrientes de hasta 1000 V, de conformidad con IEC 60900.
  - Filos de corte templados por inducción.
  - Acero aleado de alto rendimiento.
  - Cromado y con tratamiento anti-corrosión.
- Normas: ISO 5749.
  - Recubrimiento de 3 capas con distintos colores que indican seguridad, peligro o grave peligro. Además de una 4.<sup>a</sup> capa de color negro para proteger aún más los bordes del mango.
  - Estos colores proporcionan protección al mismo tiempo que crean un sistema de alerta óptico.
  - Si la capa aislante exterior se daña, se podrá ver el color más claro situado debajo que avisará al usuario.
  - Cada una de las herramientas se prueba con 10 000 V durante 10 segundos al final de su ciclo de fabricación.



**Follow the Fish!**



## ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>			
<b>2171V-160</b>	160 mm	20 mm	25 mm	12 mm	3 mm	2 mm	20 mm	2.7 mm	2.5 mm	221 g
<b>2171V-180</b>	180 mm	22 mm	25 mm	12 mm	2.5 mm	2 mm	22 mm	2.8 mm	2.5 mm	267 g
<b>2171V-200</b>	200 mm	22 mm	25 mm	12 mm	2.5 mm	2 mm	22 mm	4.0 mm	3.0 mm	350 g

**Follow the Fish!**

