

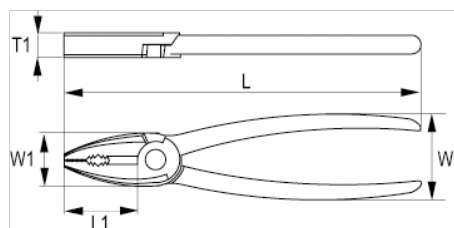


601V-160-1/601V-200-1 Pinzas universales aislados






DETALLES DEL PRODUCTO

- Pinzas universales aislados
- Para trabajos en equipos con corriente de hasta 1000 V.
- Con filo de corte templado por inducción para alambres blandos y duros.
- Mangos: bi-materiales, aislados y de agarre suave que proporcionan comodidad y control.
- Acabado: pulido.
- Material: Aleación de acero de alto rendimiento.
- Dureza máx. del filo de corte: 58-65 HRC.
- Norma: ISO 5746.
- Capacidad de corte máx.: 1- alambre de cobre, 2- alambre de dureza media.



ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto	L	L1	W1	W2	T1			
601V-160-1	160 mm	35 mm	24 mm	50 mm	10 mm	1.6 mm	1.0 mm	190 g
601V-180-1	180 mm	38 mm	27 mm	50 mm	10 mm	2.0 mm	1.0 mm	240 g
601V-200-1	197 mm	41.5 mm	29.5 mm	50 mm	11 mm	2.5 mm	1.0 mm	300 g